

塗布型長期展張用農POフィルム

タフシールド[®] 涼香
RYOGA

新商品

遮光・遮熱
タイプ

タフシールド[®] まっしろ
真白

新商品

遮熱
タイプ

遮光・遮熱
タイプ

涼香
RYOGA

まっしろ

真白

遮熱
タイプ

- Point** 特殊配合により長期の展張が実現します。
- Point** 軽くべたつきもなく展張作業が楽に行えます。
- Point** タイプは2種類、好みに合わせて選択できます。



タフシェード® 涼香 RYOGA

新商品
遮光・遮熱
タイプ

タフシェード® 真白 まっくしっく

新商品
遮熱
タイプ


涼香 RYOGA

ホワイト&ダークグレータイプ

遮光・遮熱をお求めの方へ

- ハウス外側がホワイト、ハウス内側がダークグレーです。
- W&Wより室内を涼しく実現できます。
- 水滴落下の心配もありません。
- 99.9%以上の遮光率です。

使用実例 農業用倉庫・農機庫・夜冷库・畜舎・作業所 他



まっくしっく 真白

両面ホワイトタイプ


室内の明るさをある程度お求めの方へ

- 水滴落下の心配もありません。
- 遮光率は約85%。明るい室内を実現できます。

使用実例 農業用倉庫・農機庫・畜舎・椎茸ハウス・作業所 他



室内温度比較表

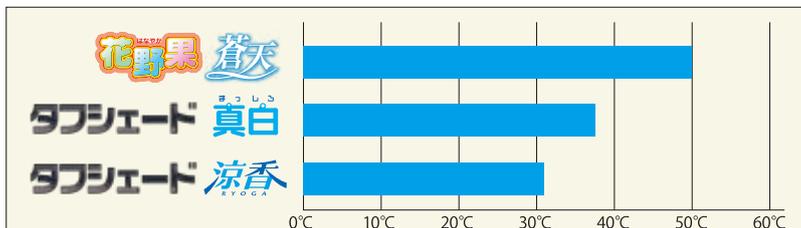

外気温 29.5°C 測定は仙台工場内ハウス



屋根：涼香 サイド：真白 ハウス使用例

標準規格サイズ	厚さ(mm)	幅 (cm)	長さ (m)
	0.15	135・150・185・230・270・300・370・400・460・540 600・660・700・750・800・840・900・960・1000	加工品対応 (m単位)

注意

1. 製品には表と裏があります。製品に印刷された文字がハウスの内側から正しく読めるように展張してください。
2. ハウス内面の流滴面を強くこすらないでください。特に展張時にパイプとの擦れにご注意ください。塗布面が欠落し、流滴性が損なわれることがあります。
3. 高温時にフィルム同士が融着することがありますので、フィルムを保管する際には直射日光のあたらない冷暗所に保管し、展張時にも十分ご注意ください。
4. 夏場に展張するときには、たるみが出ない程度にゆるく張ってください。また、冬場に展張するときには夏場にゆるむので強めに張ってください。
5. ハウス内で硫黄燻蒸及び硫黄散布を行うとフィルムの劣化を早めますのでご注意ください。
6. 濡れたままの状態です巻き上げ等をされますと、フィルム同士がくっつくことがございますので、よく乾燥させてから保管してください。
7. 農用ハウスバンドを使用しますと破れることがありますのでご注意ください。また、スプリング状の止め具で固定する場合、被覆スプリングや専用補助部材を使用してください。
8. 農ビと重ね合わせて使用すると、耐久性が損なわれることがありますのでおやめください。
9. 絞り機を使用した場合、流滴性能が損なわれることがあります。

住化積水フィルム株式会社

東日本営業部 東北営業グループ 〒989-2324 宮城県亘理郡亘理町逢隈高屋字棚子1-1
TEL.0223-34-7060 FAX.0223-34-8826
関東営業グループ 〒110-0006 東京都台東区秋葉原5-9(明治安田生命ビル)
TEL.03-6260-8621 FAX.03-5295-8021
西日本営業部 関西営業グループ 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町3-2-8(牧村本町ビル5F)
TEL.06-6251-6008 FAX.06-6251-6009
九州営業グループ 〒899-0295 鹿児島県出水市上知識町485番地
TEL.0996-62-7681 FAX.0996-63-4111

取扱店

http://www.ss-film.co.jp/