


クリーンエース™ だいち™



■ クリーンエースの防塵性を大幅に向上させた防塵農ビです。

- 防塵新技術により、ホコリが付きにくく、雨で流れおちやすいので、光線をよく透します。クリーンエースよりも、さらに防塵性が大きく向上しました。
- ベタつきにくくハウスのサイド部や谷部の巻き上げ換気作業がスムーズに行えます。
- キリ・モヤの発生を抑えます。
- 無滴効果にすぐれ、長期間にわたり光線がハウスによく入ります。

■ 光線透過特性

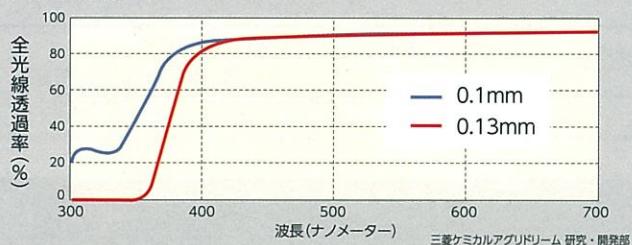

■ 防塵性

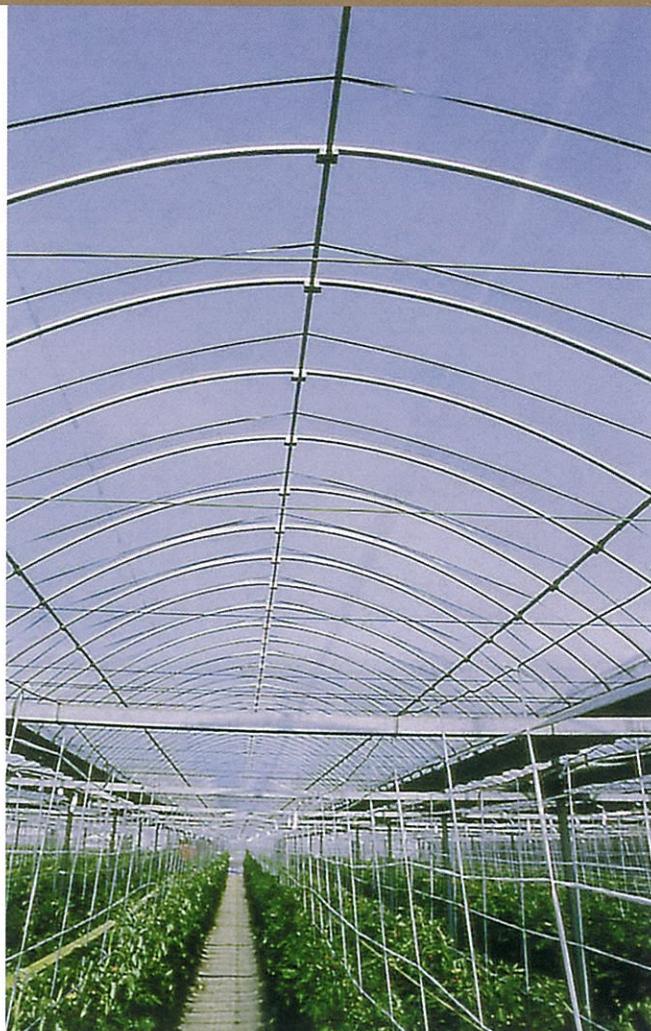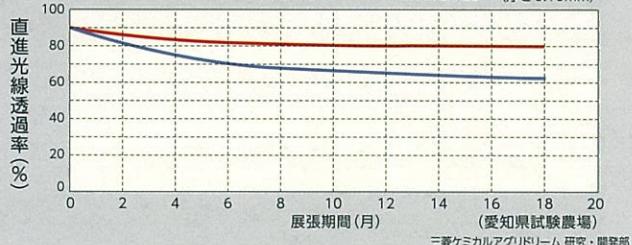

● 使用初期のお願い

■ クリーンエースだいちは、特殊配合により、すぐれた換気作業性を付与していますが、下記のような状況下では、その特性が十分に発揮されないことがあります。

- 展張時や展張直後で、フィルムが乾燥しているとき。
- ハウス内の水分が少なく、フィルム内面が十分にぬれていないとき。

こうした状況下では、下記のような事前作業をして、フィルムに水分をなじませてから換気作業を行ってください。

- フィルム展張後、数日間巻き下げた「閉」の状態にしておく。
- 自動換気装置では、数日間「閉」にしておき、手動モードでベタつきがないことを確認の上、自動モードへの切り替えを行う。



■ ノービエースみらいに関する注意

- 厚さ0.13mmと0.15mmのものは紫外線の一部をカットしますので、ナス栽培とミツバチを利用する栽培には使用できません。

■ ノービエースみらい、ムテキムサシON 使用上の注意

- ビニールの展張時や展張直後の乾燥した状態では、ベタつき防止性能は発揮されませんので換気作業時にご注意いただきますようお願いします。なお、ビニールの表面にハウス内の水分が付着し、なじむにしたがって、ベタつき防止性能が発揮されるようになります。

■ クリーンエースだいちに関する注意

- ①表と裏があります、製品に印刷された文字が、ハウスの外側から正しく読めるようにお張りください。②クリーンエースだいちの厚さ0.13mmと0.15mmのものは紫外線の一部をカットします。③この製品は絞り機を使用しないでください。性能が低下します。



■ 防霧品のご使用にあたっての留意点

- ① キリ、モヤの発生が少ないので光をよく透します。一般農ビより温度の上昇が早く、直射光も多く透します。葉焼けや生育障害を防ぐため、早めで、こまめな換気や灌水で処理してください。② ハウス内水滴(キリ・モヤ)の浮遊が少なく湿度がやや低く経過します。一般農ビよりハウス内がやや乾燥します。茎葉の伸長促進や果実の形態や熟度調整には、灌水など肥培管理に配慮してください。③ 一般農ビでもハウス内面の水滴を止める構造はボタ落ちを誘発しますが、防霧品はフィルム面に沿って流れる水量が多いので、特に水止めの構造にならないように注意してください。④ ハウス内の環境条件(湿度、温度)、外気温の急変などによりキリ、モヤが発生することがあります。