Hirabayashi

鉄骨ハウス

Iron frame house

平林物産株式会社

1. 角パイプハウス

安価で広いハウスをお求めの方に！

主骨材に角パイプを採用する事により
低コストかつ頑強なハウスの設計を
可能にしました。
間口対応は９ｍまで！
また各種被覆材に対応し
広く、明るく、耐久性に優れたハウスを
実現しました。

幅広いお客様におすすめの、
強度・作業性・経済性の三拍子揃った
中規模屋根型ハウスです

角パイプハウス　標準仕様

※特別仕様、オプション等はお気軽にご相談下さい。

間　　口	3.0 m～ 9.0 m　（10 ㎝単位）
奥　　行	基本柱ピッチ 3.0 m
柱　　高	2.0 m～ 3.0 m　（10 ㎝単位）
屋根勾配	4/10 ・ 4.5/10 ・ 5/10
柱 ・ 合掌	□-75×45×2.3 ・ □-100×50×2.3 ・ □-125×75×2.3　（溶融亜鉛メッキ）
陸　　梁	L -4×50×50　（溶融亜鉛メッキ）
母屋・胴縁	C -60×30×10×1.6
天　　窓	アルミ製　（自動、手動）　（両天窓、片天窓）
谷樋・軒樋	アルミ製
被 覆 材	ＰＯフィルム ・ フッ素フィルム ・ ポリカーボ波板　等

間口及び柱高は 10cm 単位で対応！
お客様の圃場に最適なハウスをご提案します。

参考図

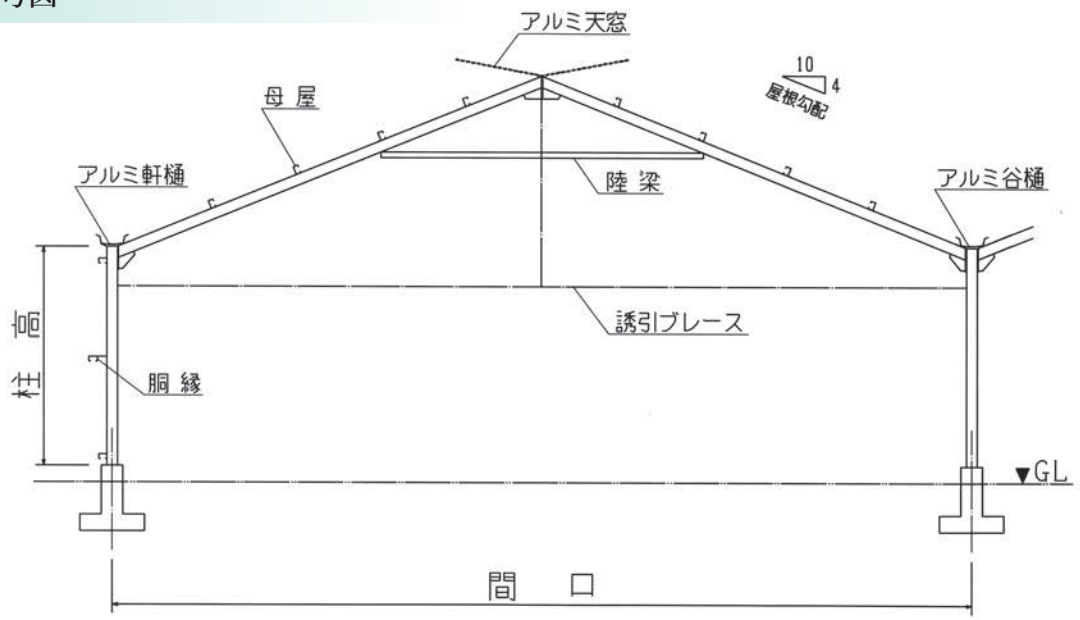

フィルム固定材

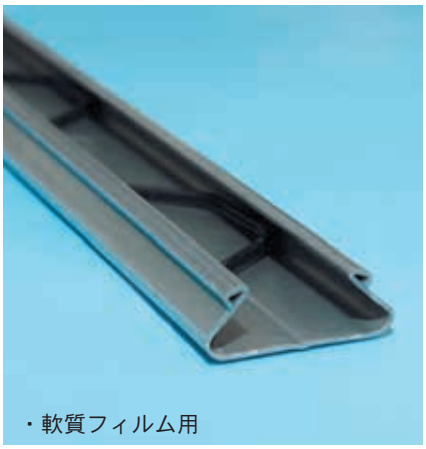
・軟質フィルム用

・硬質フィルム用

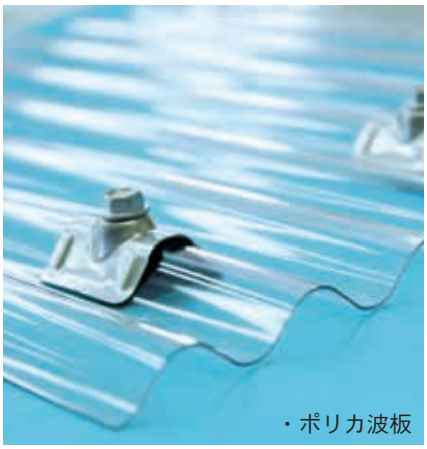
・ポリカ波板

Hirabayashi

2. H型鋼ハウス

防虫ネット付天窓

明るく
大間口のハウスを
お求めの方に！

主骨材にＨ鋼材を採用。広幅間口に対応
します。天窓材、桁行材、谷樋等には
アルミ型材を使用し、
長期耐用を可能にしました。
自動カーテン、暖房機、灌水等、
付帯設備も充実。

大間口の為、ハウス内の容積が大きく
栽培作物に優しい環境となります。

H 型鋼ハウス　標準仕様

※特別仕様、オプション等はお気軽にご相談下さい。

間　　口	8.0 m～ 18.0 m　（10 ㎝単位）
奥　　行	基本柱ピッチ 3.0 m
柱　　高	2.0 m～ 3.5 m　（10 ㎝単位）
屋根勾配	4/10 ・ 4.5/10 ・ 5/10
柱 ・ 合掌	LH-150×75×3.2×4.5 ・ LH-200×100×3.2×4.5　（溶融亜鉛メッキ）
陸　　梁	L -4×50×50 ・ □-74×45×2.3 ・ □-100×50×2.3 （溶融亜鉛メッキ）
母屋・胴縁	C -60×30×10×1.6 ・ C -75×45×15×1.6
天　　窓	アルミ製　（自動、手動）　（両天窓、片天窓）
谷樋・軒樋	アルミ製
被 覆 材	ＰＯフィルム ・ フッ素フィルム ・ ポリカーボ波板　等

間口及び柱高は 10cm 単位で対応！
お客様の圃場に最適なハウスをご提案します。

風速コントローラー＆天窓制御盤

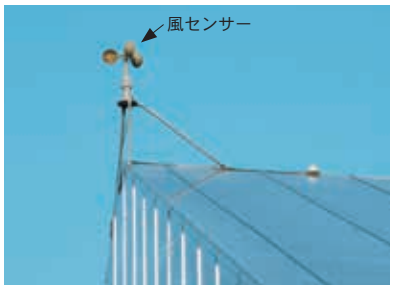

3.乾燥ハウス

木造に比べ
強度はアップ！
価格はダウン!!

園芸ハウスのノウハウを活用した

低コスト施設です。

攪拌機械に合わせた間口、搬入車に応じた

軒高等、設計は自由自在。

主骨部は全てドブ漬けメッキ、

付属部はアルミ、カラー鋼板を採用。

防蝕性を大幅に向上させました。

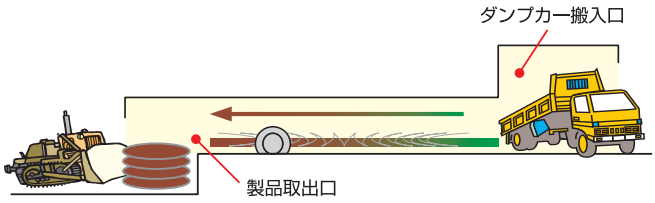

4.堆肥舎

片流れ式
・畜産波板展張

切妻式
・PO フィルム展張

間口、奥行は
自由自在！
低コストで
畜産農家の皆様を
応援します!!

お客様の堆肥生産量に応じて、
施設の規模は自由自在。
もちろん　強度、価格、防蝕性は
乾燥ハウス同様、安心です。

中は広々!!
作業は楽々!!

Hirabayashi

平林のグリーンハウスラインナップ

■パイプハウス　■ストロングハウス　■鉄骨ハウス
■低コスト耐候性ストロングハウス
■超低コスト耐候性ストロングハウス

高品質・低価格

平林のハウスは大多喜工場での自社加工
だから…高品質・低価格

安心サービス

平林の営業は、地元に根ざした地域密着型
だから…アフターサービスも万全です

▲自社製造工場

▲工場内部

平林物産株式会社

建設業許可（千葉県知事許可）般 - 第 29390 号
ホームページ：http://www.hirabayashi-all.co.jp

本　社	〒298-0295 千葉県夷隅郡大多喜町森宮 138	TEL/0470-82-2611(代)　FAX/0470-82-2672
旭事業所	〒289-2534 千葉県旭市泉川1490-1	TEL/0479-63-8555(代)　FAX/0479-63-2379
館山事業所	〒294-0823 千葉県南房総市府中604	TEL/0470-36-3400(代)　FAX/0470-36-2315
八千代事業所	〒276-0022 千葉県八千代市上高野字大山 457-9	TEL/0474-85-1199(代)　FAX/0474-85-1681

2021.1222.500